



RZUT PRZYZIEMIA

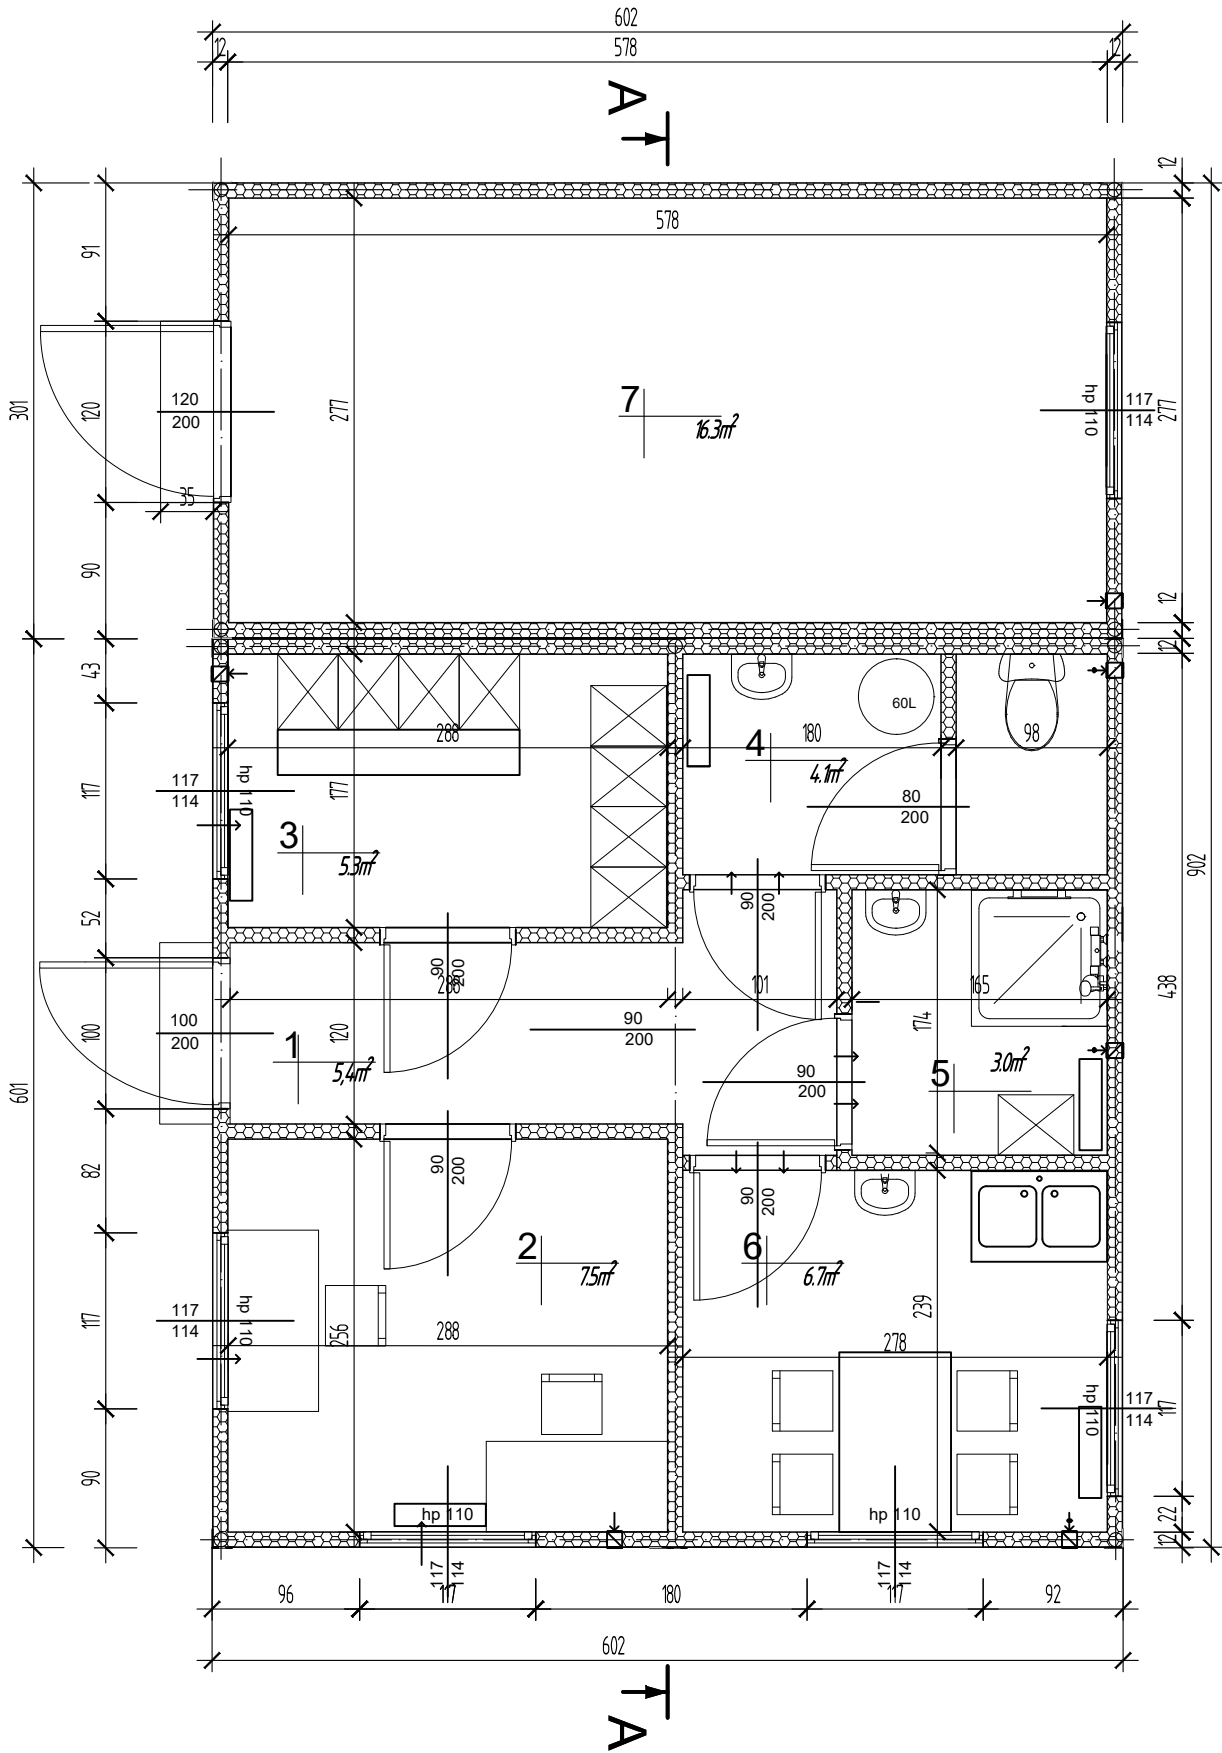

RZUT FUNDAMENTÓW

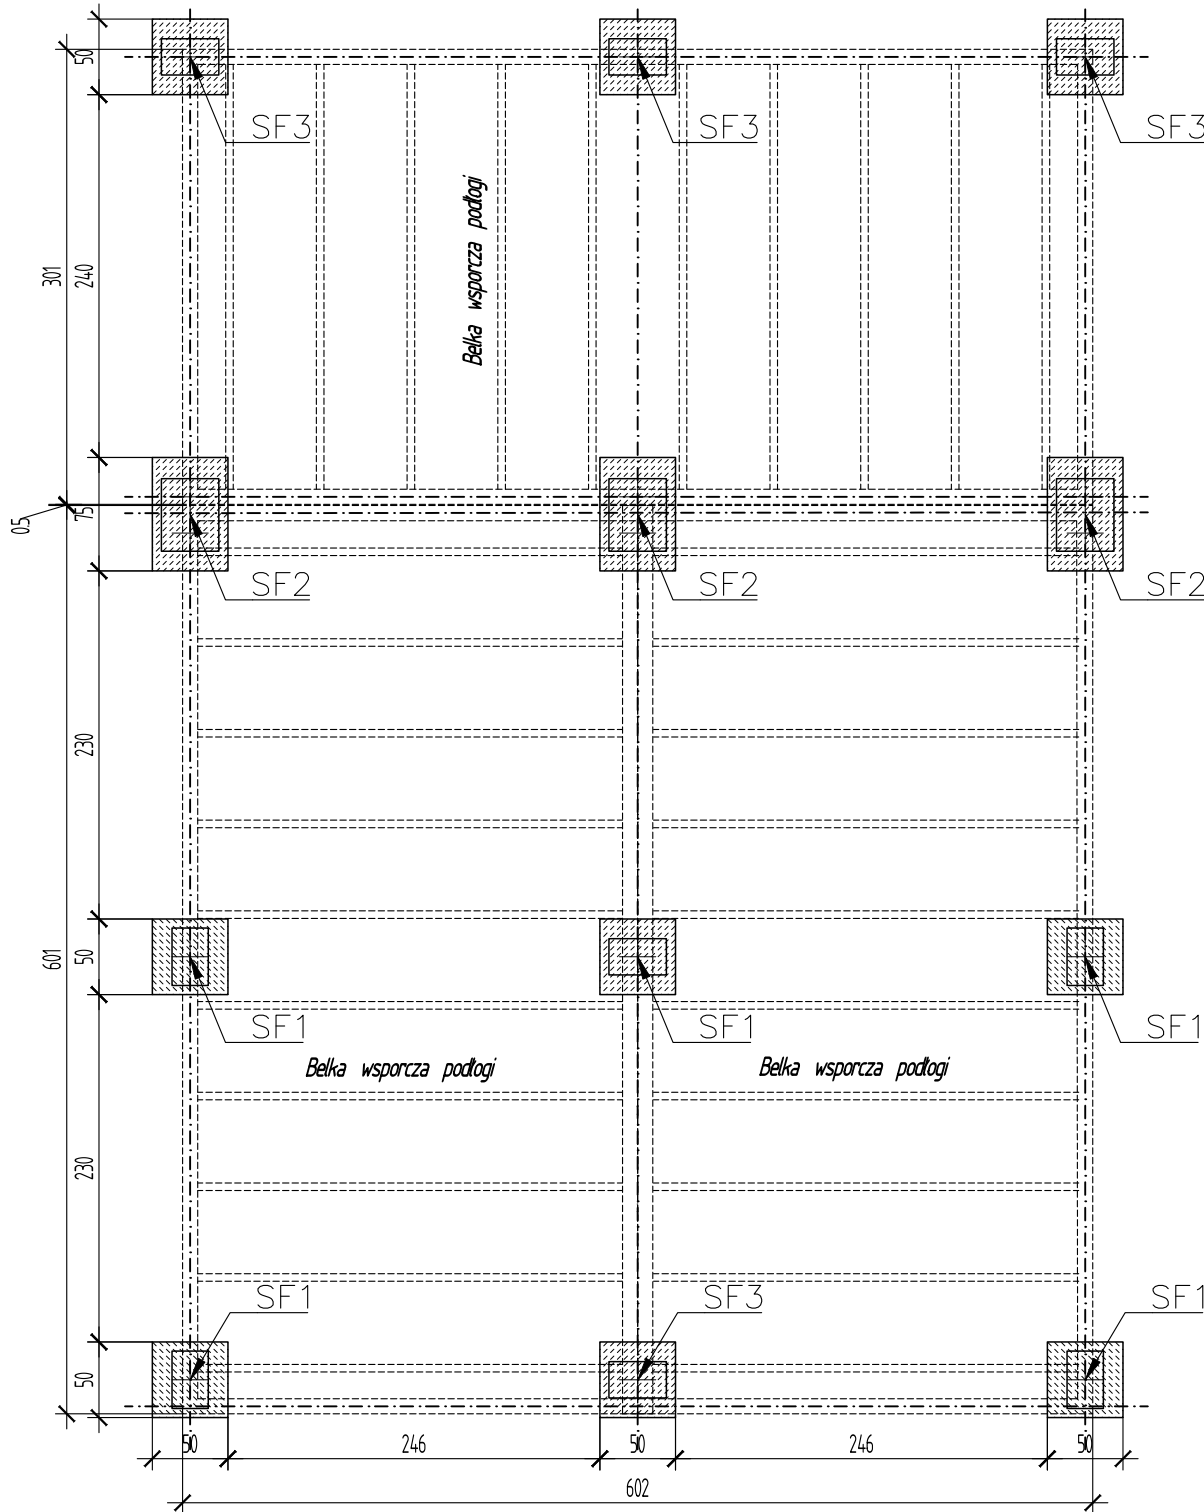


Ściana
konstrukcja szkieletowa profile zimnogie
płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 120mm
Podłoga
płyta OSB 22mm pokryta wykładziną PCV
folia paroizolacyjna
wełna mineralna 100 mm
folia paroprzepuszczalna
konstrukcja szkieletowa profile zimnogie
blacha trapezowa
Stropodach
płyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubości 160mm
folia paroprzepuszczalna
blacha trapezowa ocynkowana
odprowadzenie wód deszczowych w słupach pionowych segmentu

Fundamenty C30/37 XC2–XC4
Słupki z bloczków betonowych kl.20MPa
SF1 stopa 0,5x0,5x0,4m z słupkiem 0,24x0,38x0,6m
SF2 stopa 0,5x0,5x0,4m z słupkiem 0,48x0,38x0,6m
SF3 stopa 0,5x0,5x0,4m z słupkiem 0,38x0,24x0,6m
Uwaga
Po wyborze dostawcy kontenerów wymiary i rozstaw fundamentów należy dopasować do konstrukcji kontenerów i wymagań producenta

Budynek biurowo–socjalny z trzech kontenerów
Powierzchnia użytkowa 48.2m2


L.p.	Pomieszczenie	Powierzchnia [m ²]
1.	Przedśionek	5.4
2.	Biuro	7.5
3.	Szatnia	5.3
4.	WC	4.1
5.	Umywalnia	3.0
6.	Aneks kuchenny	6.7
7.	Pom. techniczne	16.3
	Razem	48,3

PRZEKRÓJ A-A

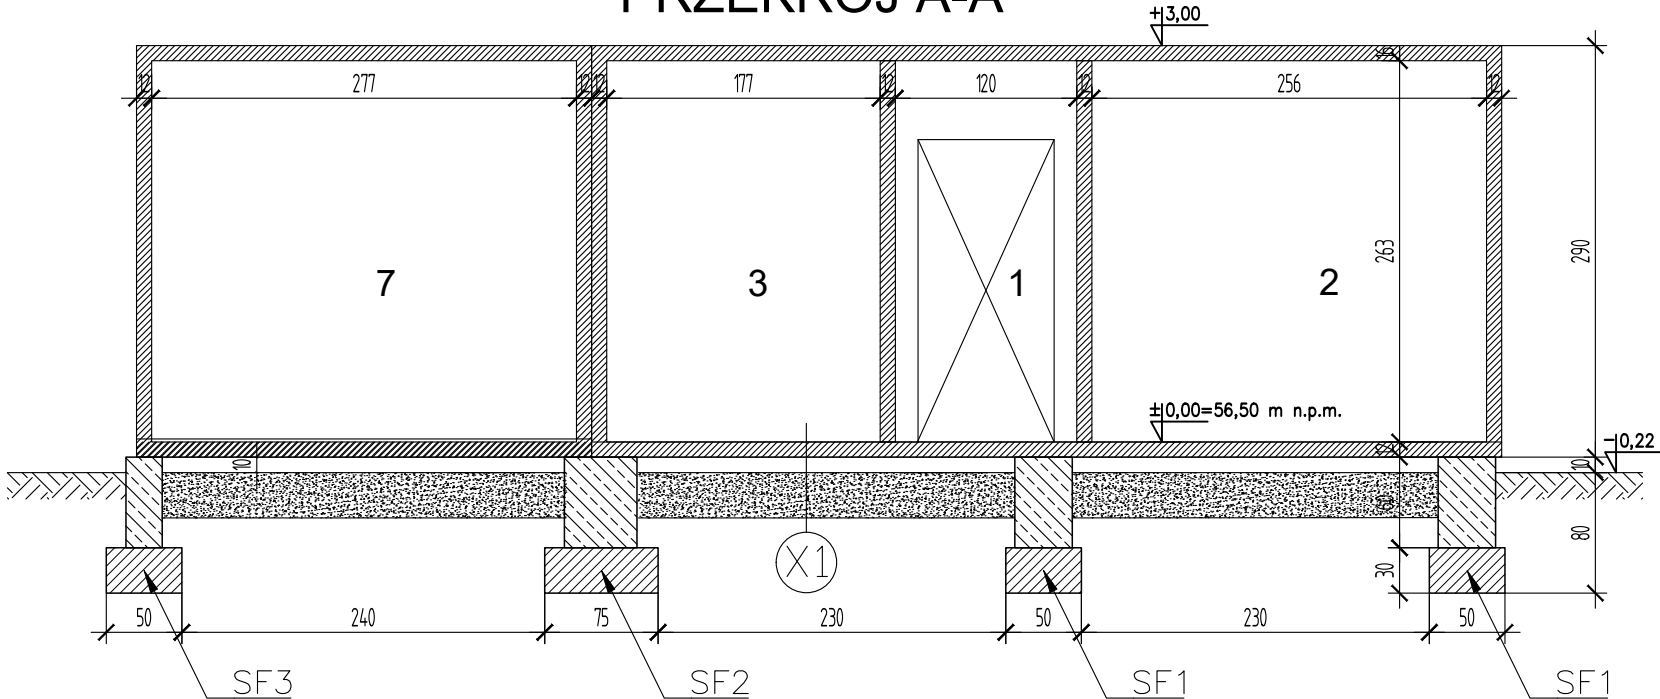

X1
płyta podłogowa kontenera
szczelina powietrzna wentylacyjna 10cm
podbudowa z kłińca Ø4–32mm, I_s≥0,95
podłoże – grunt rodzimy Pd I_b=0,52

X2
płyta podłogowa kontenera
szczelina powietrzna wentylacyjna 10cm
wymiana wierzchniej warstwy gleby – płukane kruszywo mineralne

			Biowatt S.A. ul. Blacharska 2, 61-006 Poznań tel/fax 061 855 35 90		
Zamawiający / Inwestor:	Agro Bieganów Sp. z o.o. Bieganów 19 69-108 Cybinka			Objekt :	Budowa biogazowni rolniczej Bieganów przy fermie z dwoma instalacjami odnawialnego źródła energii do wytwarzania energii w kogeneracji każda o mocy elektrycznej 1 MW
Lokalizacja:	nr ew. działki o nr ew. 98/23, 98/44 oraz 98/45, obręb 0002 Grzmiąca, jednostka ewidencyjna 080501_5 Cybinka – obszar wiejski , powiat słubicki, woj. lubuskie			Tytuł :	KONTENER BIUROWO - SOCJALNY KBS - RZUT I PRZEKRÓJ
Autorzy :	IMIĘ I NAZWISKO, UPRAWNIENIA		DATA / PODPIS	Faza :	
Projektował:	mgr inż. arch. Tomasz Sobkowiak, upr. nr WP-GIA/OKK/ujB/69/2009 w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń		08.2021	Skala :	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Alina Antoniewicz, upr. nr 167/PW/93 w specjalności architektonicznej		08.2021	Branża :	
Projektował:	mgr inż. Łukasz Jan Konieczny upr. nr WKPD0188/POCOK06 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		08.2021	Numer projektu: PB/BZ-53/2020	
Sprawdził:	mgr inż. Anna Małgorzata Passowicz upr. nr WKPD0070/POCOK08 w specjalności konstrukcyjno-budowlanej		08.2021	Nr rysunku: PB-AK-01	